

# LE CONTENU DE VOTRE COFFRET BBOX ENTREPRISES



1 box



2 câbles Ethernet



1 borne téléphonique pour combinés sans fil avec sa base (boîtier argent)



1 alimentation pour la box



1 alimentation pour le standard



1 câble Ethernet



2 câbles d'alimentation



1 standard téléphonique (PABX, boîtier doré)



1 câble téléphonique



1 filtre ADSL

1 câble console (bleu) : non requis pour l'installation de vos équipements.

## EN OPTION



Jusqu'à 8 combinés sans fil supplémentaires



1 poste standardiste



\*Branchez et utilisez



\*Branchez et utilisez

STANDARD TÉLÉPHONIQUE JUSQU'À 10 POSTES  
INTERNET ET APPELS ILLIMITÉS  
PLUG & PLAY\*

# Bboxentreprises

Vous pouvez joindre votre Assistance Technique Clients  
en composant :  
• le **0800 941 100** (prix d'un appel local)  
de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi (hors jours fériés)

## GUIDE D'INSTALLATION

### Bienvenue chez Bouygues Telecom Entreprises

Avec Bbox Entreprises, vous avez fait le choix d'une solution simple et performante pour votre téléphonie fixe et votre Internet d'entreprise.

**Installez facilement votre solution Bbox Entreprises et profitez rapidement de tous vos services dédiés aux PME !**

Suivez, pas à pas, toutes les étapes décrites dans ce guide...

**Astuce**

**Téléchargez votre guide d'utilisation**

Pour profiter pleinement de vos services de téléphonie, un guide d'utilisation est à votre disposition.

Découvrez-le sur :  
[bouyguetelecom-entreprises.fr/guide-utilisation-bboxentreprises](http://bouyguetelecom-entreprises.fr/guide-utilisation-bboxentreprises)

STANDARD TÉLÉPHONIQUE JUSQU'À 10 POSTES  
INTERNET ET APPELS ILLIMITÉS  
PLUG & PLAY\*

# Bboxentreprises

### 2 RÉFLEXES SIMPLES EN CAS DE SUSPENSION DES SERVICES INTERNET – TÉLÉPHONIE

- ▶ **Éteignez et redémarrez votre box** : débranchez toute votre installation (prises électriques et connectiques) puis rebranchez en suivant les étapes d'installation décrites dans ce guide.
- ▶ **Appelez votre Assistance Technique Clients** en étant impérativement à proximité de vos équipements au **0800 941 100** (prix d'un appel local) de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi (hors jours fériés)

1

**IMPORTANT : VEUILLEZ ATTENDRE L'EMAIL DE CONFIRMATION DE L'ACTIVATION DE VOTRE SERVICE AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION. IL EST IMPÉRATIF DE SUIVRE L'ORDRE DES ÉTAPES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE INSTALLATION.**

## 2 BRANCHEZ LE STANDARD TÉLÉPHONIQUE (boîtier doré)

**A** Branchez votre standard téléphonique (boîtier doré) à votre box à l'aide du câble Ethernet noir fourni.



**B** Raccordez votre box à votre ligne téléphonique à l'aide du filtre ADSL et du câble téléphonique (violet).



## 3 BRANCHEZ LA BORNE TÉLÉPHONIQUE (boîtier argent)

(boîtier argent)


**C** Branchez la borne téléphonique pour les combinés sans fil (boîtier argent) à la box avec le câble Ethernet noir.



## 4 EN OPTION, BRANCHEZ VOTRE POSTE STANDARDISTE

! Cette opération doit être réalisée avant de fixer le socle du poste.

À l'aide d'un câble Ethernet, raccordez la prise « NET » au dos de votre poste standardiste à l'une des prises jaunes non utilisées de votre box, et son alimentation à une prise électrique.

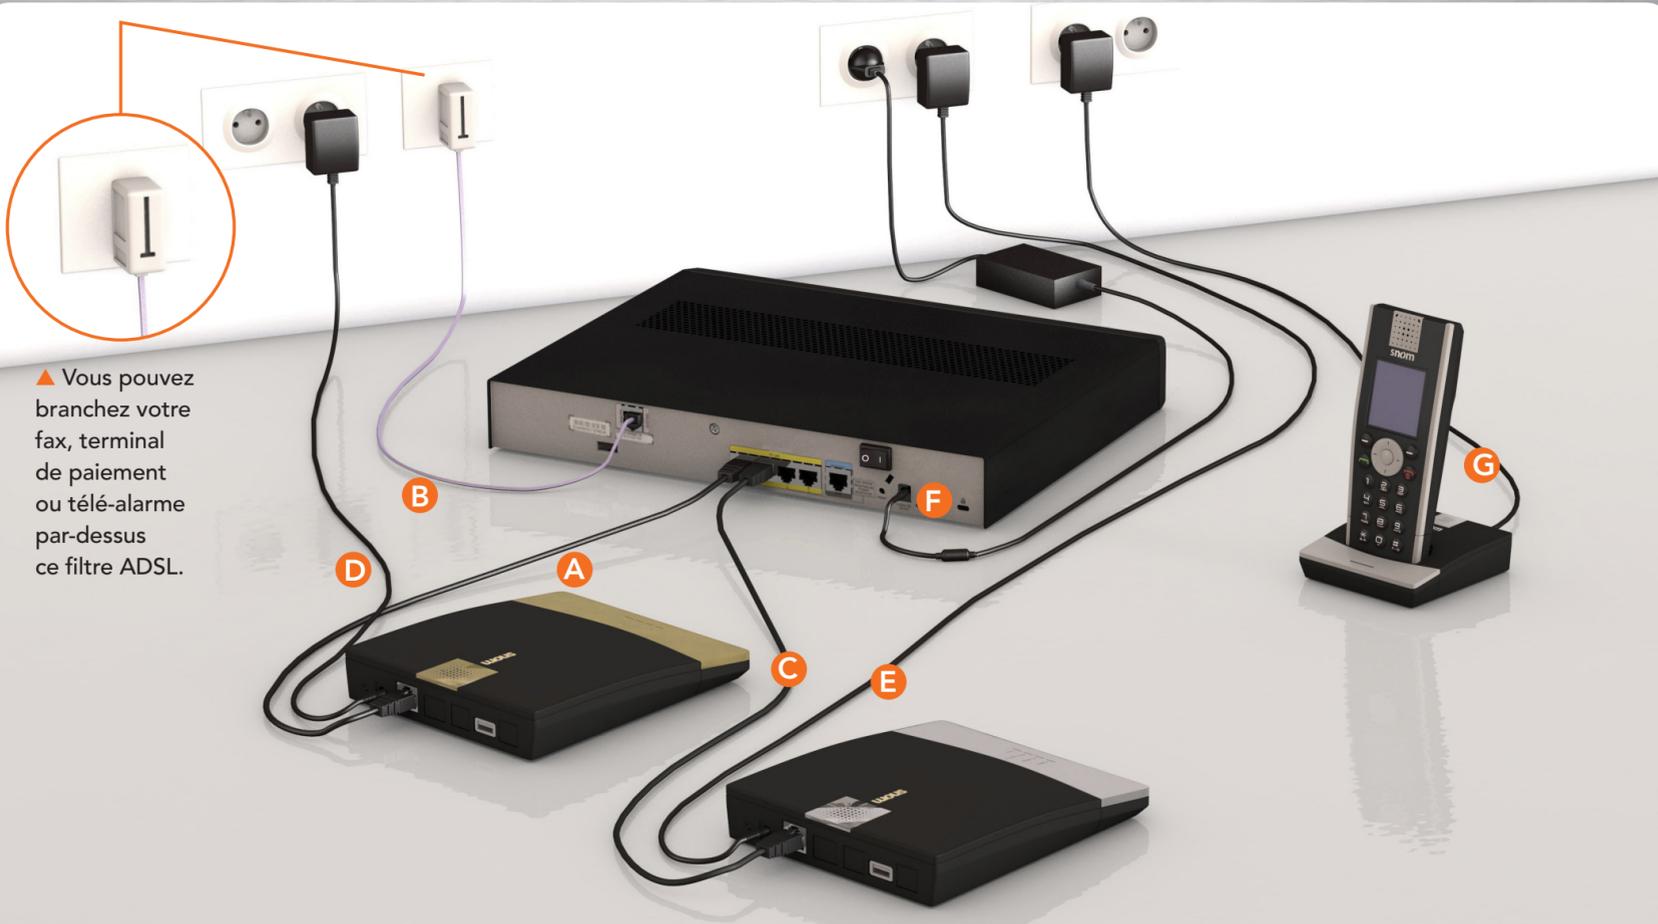

▲ Vous pouvez brancher votre fax, terminal de paiement ou télé-alarme par-dessus ce filtre ADSL.

## 5 MISE SOUS TENSION

**D** Raccordez le standard téléphonique (boîtier doré) à une prise électrique grâce au câble d'alimentation.

**E** Raccordez la borne téléphonique pour combinés sans fil (boîtier argent) à une prise électrique grâce au câble d'alimentation.



**F** Raccordez la box à une prise électrique grâce au câble d'alimentation. Enclenchez l'interrupteur au dos de la box.

## 8 INSTALLEZ INTERNET

Pour profiter de votre connexion internet, deux options s'offrent à vous :

**Connexion filaire :** raccordez votre box (port jaune) à votre ordinateur ou switch grâce au câble Ethernet jaune fourni.

**Connexion en Wi-Fi :** rendez-vous sur votre ordinateur puis, selon votre système d'exploitation :

### Windows

Menu Démarrer  
=> Panneau de configuration  
=> Réseau et Internet  
=> Connexion à un réseau

### Mac OS

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé en cliquant sur l'icône en haut à droite de votre écran.

Saisissez l'identifiant de votre réseau (SSID) ainsi que la clé de sécurité Wi-Fi figurant dans l'email de confirmation de votre souscription.

## 7 DÉMARRAGE DES TÉLÉPHONES SANS FIL

**G** Une fois la diode « Registered » allumée de façon permanente, insérez leur batterie dans chacun de vos téléphones sans fil. Attendez que votre numéro de téléphone s'affiche à l'écran.

! Si le numéro ne s'affiche pas, appuyez une fois sur le bouton « Reset » au dos de la borne (boîtier argent) et arrêtez puis redémarrez le téléphone sans fil à l'aide du bouton rouge. Si le téléphone sollicite la saisie d'un code PIN, entrer « 0101 ».

Vous pouvez ensuite raccorder électriquement chacune des bases des combinés sans fil.



## 6 SYNCHRONISATION

Attendre la synchronisation des équipements. 20 minutes peuvent être nécessaires. Ne pas débrancher les équipements pendant cette période pour ne pas risquer d'endommager la solution.

Une fois ceux-ci synchronisés, les diodes « REGISTERED » du standard téléphonique et de la borne sans fil s'allument de façon permanente :



Standard (boîtier doré)



Borne sans fil (boîtier argent)

Si l'option « poste standardiste » a été souscrite, le numéro de téléphone s'affiche alors sur celui-ci. Sinon, débranchez puis rebranchez l'alimentation du poste standardiste