

Guide de prise en main poste

Huawei F617

Juin 2018

Sommaire

1. Présentation du poste et des touches
2. Installation du poste
3. Démarrage du poste
4. Prise en main
 - Emettre un appel
 - Répondre et mettre fin à un appel
 - Accéder au journal d'appels
 - Renvoyer ses appels
 - Accéder à la Messagerie Vocale
 - Créer des touches de raccourci
 - Modifier les touches de raccourci du Menu
 - Connecter un casque Bluetooth

Présentation du poste et des touches

Le poste – vue frontale

Ecran graphique LCD noir et blanc

Raccourci Menu

Témoin lumineux de notification

Témoin lumineux Bluetooth


Mise en attente

Transfert d'appels*

Mise en conférence

Raccourci mode silencieux

Raccourci verrouiller / déverrouiller

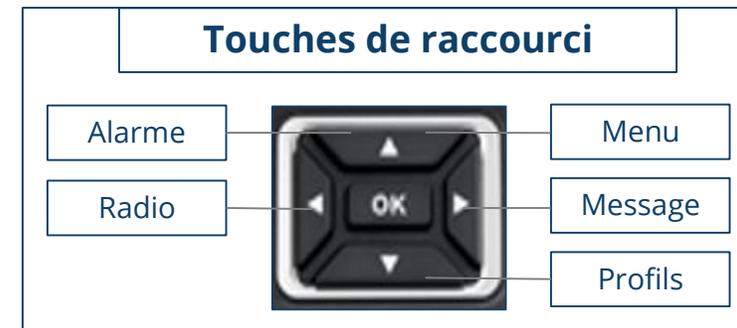

Raccourci répertoire

Coupure micro

ON / OFF


Touche haut parleur

Touche Appel

Touches de raccourci (M1 à M6)



*disponible

Détail des touches

	Touche de fonction gauche	Accéder au menu principal en mode veille. Sélectionner l'option affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran.
	Touche de fonction droite	Sélectionner l'option affichée dans le coin inférieur droit de l'écran.
	Touches de navigation	Accéder au menu principal en appuyant sur la touche OK en mode veille. Accéder à un menu contextuel en appuyant sur la touche de raccourci correspondante en mode veille. Régler le volume en appuyant sur la touche de navigation pendant un appel.
	Touche silence	Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver le son pendant un appel
	Touche d'appel	Passer / répondre à un appel. Voir les appels composés en mode veille
	Touche power	Allumer / éteindre le poste (pression longue) Finir ou rejeter un appel. Appuyer sur la touche ou la maintenir enfoncée pour éteindre ou allumer le téléphone. Retournez en mode veille.
	Touche mains libres	Passer ou répondre à un appel sans décrocher le combiné en mode veille. En mode mains-libres annulez la numérotation lorsque vous composez un numéro ou mettez fin à l'appel en cours.
1,2,3	Chiffres et symboles	Saisir des chiffres, des lettres et des symboles. Numérotation abrégée d'un numéro de téléphone attribué par un utilisateur en maintenant enfoncée les touches 2~9 ou en appui court sur les touches M1 à M6. Appuyer sur la touche # pour basculer entre les méthodes de saisie de texte pendant la saisie. Appuyer sur la touche * pour afficher la liste des symboles en cours de saisie.

Le poste – vue arrière et profil


- ① Couvercle de la batterie
- ② Emplacement de la carte SIM
- ③ Réservoir de la batterie
- ④ Prise câble
- ⑤ Prise cordon
- ⑥ Port d'alimentation
- ⑦ Port USB (maintenance uniquement)

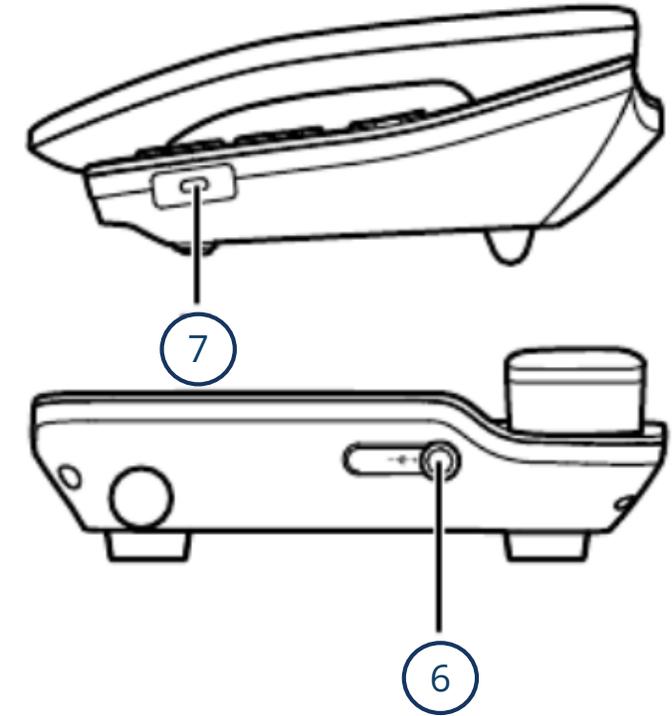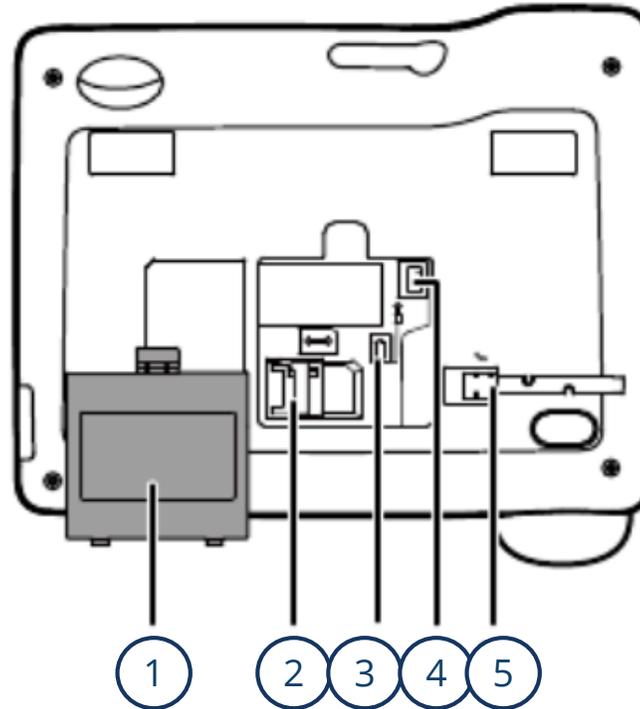

Installation du poste

Installation du poste (1/2)

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie au dos du poste.
- 2 Insérez la carte SIM. Assurez-vous qu'elle soit correctement alignée avec le bord de la fente.
- 3 Remettez ensuite la batterie correctement en place et refermez le couvercle.

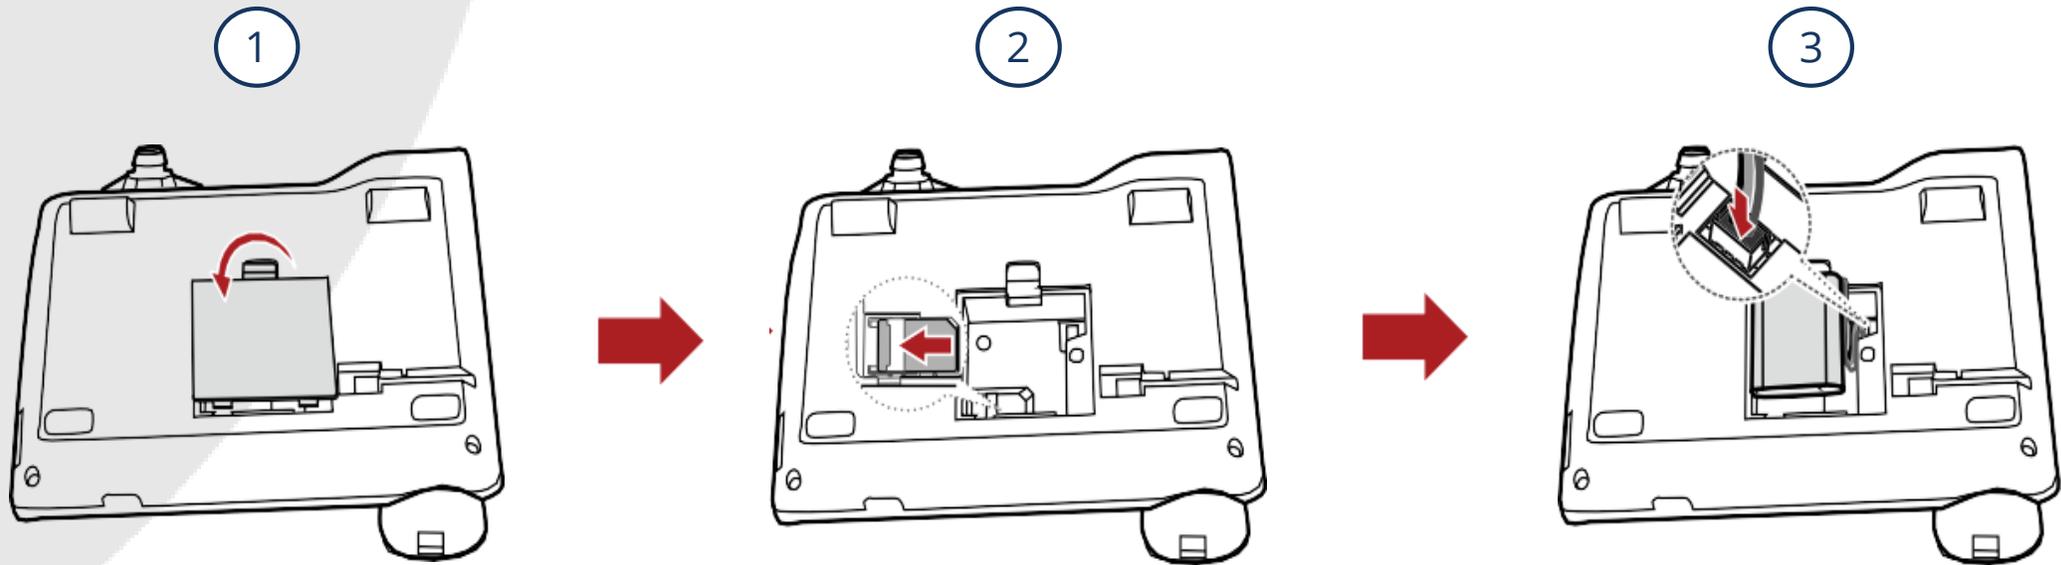


Installation du poste (2/2)



- Si le téléphone ne doit pas être utilisé pendant longtemps, retirez la batterie.
- La batterie a une autonomie d'environ 4 heures.
- Si la batterie n'a pas été utilisée pendant longtemps ou si la batterie est à plat, l'écran du F617 peut ne pas fonctionner lorsque vous rechargez la batterie. Ceci est normal, attendez la charge complète du poste.

- 4 Avec l'alimentation fournie, chargez le poste entièrement avant de l'utiliser (le niveau de batterie est faible lorsque vous recevez le poste).
- 5 Branchez ensuite le cordon au combiné. Puis branchez le combiné au poste sur la prise cordon.

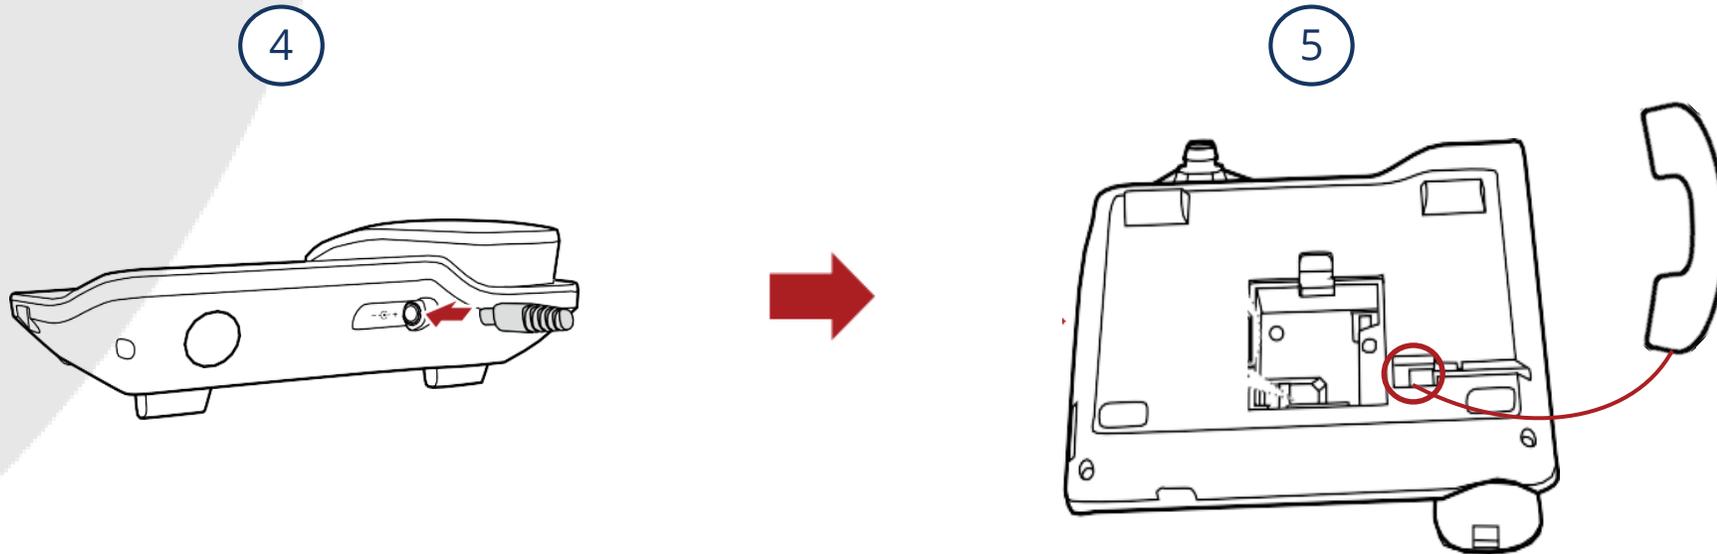

Démarrage du poste

Démarrer le poste

- 1 Une fois le poste rechargé, pressez la touche  pendant 3 secondes pour l'allumer.
- 2 Entrez le code PIN (par défaut, 0000).




 Maintenez la touche  pour éteindre le poste.

Prise en main

Emettre un appel

Plusieurs façons d'émettre un appel :

- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant puis appuyez sur la touche «Appel» : 
- Depuis le Menu  allez dans Contacts, choisissez l'utilisateur de votre choix et appuyez sur la touche « Appel ».
- Depuis le Menu  allez dans journal des appels pour joindre un utilisateur récent, et appuyez sur la touche « Appel ».

Répondre et mettre fin à un appel

Répondre à un appel (au choix)

- Décrochez le combiné
- Appuyez sur **Répondre** sur l'écran
- Appuyez sur  pour décrocher en haut parleur
- En communication, appuyez sur **Répondre** sur l'écran. L'appel en cours est mis en attente

Mettre fin à un appel (au choix)

- Raccrochez le combiné
- Appuyez sur la touche 
- Appuyez sur **Quitter** sur l'écran

Accéder au journal d'appels

Depuis le Menu  accédez au journal d'appels : appuyez sur **OK** puis sur la flèche de droite jusqu'au journal des appels.

Renvoyer ses appels

Pour paramétrer vos renvois d'appels, connectez-vous au [Portail de configuration](#) en tant qu'utilisateur.

Depuis l'onglet **Fonctions d'appels**, vous pourrez configurer des renvois permanents, sur occupation, non réponse et injoignabilité.

Pour connaître vos identifiant et mot de passe utilisateur, adressez-vous à votre administrateur.

 Configurer les renvois d'appels depuis le poste n'est pas possible pour le moment.

Accéder à la Messagerie vocale

La messagerie vocale est accessible depuis le poste en composant le « 660 ».

Vous pouvez également utiliser la touche de raccourci dédiée (la touche 1) :

1. Vous devez au préalable configurer la touche : restez appuyé sur la touche 1 puis composez le 660.
2. Accédez désormais à votre messagerie vocale en appuyant pendant 2 secondes sur la touche 1.



Lorsque vous recevez un message vocal, le témoin lumineux de notification devient vert et il est écrit sur l'écran « 1 nouveau message ». Accédez-y en cliquant sur **Lecture** depuis l'écran ou depuis le Menu, puis **Messages**.

Créer des touches de raccourci

Associez un numéro de téléphone à une touche de raccourci :

1. Depuis le Menu  accédez aux **Réglages**
2. Sélectionnez **Paramètres du téléphone** puis **Paramètres appel abrégé**
3. Sélectionnez la touche de raccourci souhaitée (parmi les touches dédiées M1 à M6 ou les touches 2 à 9) et assignez lui un numéro.



- Pour les touches 2 à 9, faites un appui long pour joindre votre correspondant.
- Pour les touches M1 à M6, un appui court suffit.

Modifier les touches de raccourci du Menu

Par défaut, les flèches du Menu ont les raccourcis suivants :

- ← Radio FM
- Message
- ↑ Alarme
- ↓ Profils



Pour les modifier :

1. Accédez au Menu, puis **Réglages, Paramètres du téléphone** et **Paramètres du raccourci**
2. Changez les touches de raccourci du Menu parmi les options disponibles.

Connecter un casque Bluetooth

Connectez votre casque Bluetooth au poste (via le Bluetooth) :

1. Depuis le Menu  accédez aux **Outils**
2. Cliquez sur **Bluetooth**, puis sur **Allumer Bluetooth**
3. Cliquez ensuite sur **Ajouter nouvel appareil** et le poste commence à rechercher le casque.
Assurez-vous de bien avoir activé la fonction Bluetooth de votre casque.
4. Le poste trouve le casque et affiche « Connecté ».



Pour les prochaines connexions, allez directement dans **Equipement couplé** en dessous de **Ajouter nouvel appareil** : le poste mémorise les appareils déjà appareillés.